

LINEAR X Z2

IP 66




IRC 80

54.000 horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marcado:	II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
Temperatura:	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C
Tensión:	220-240 V AC 220 V DC
Frecuencia:	50-60 Hz
Material:	Aluminio, acero galvanizado, policarbonato
Vida útil:	>54000h
Ángulo del haz:	120°
Temperatura color:	4000 K Opcional: 3000 K y 5000 K

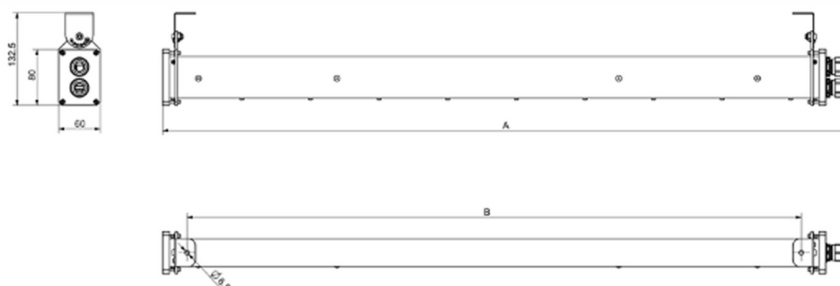

Ref	Descripción	Zona	Protección Ex	Grupo	Potencia	LM	Temperatura	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
								A	B	
KEXLX3Z2	ExProof Linear X3 Z2	2	nR	IIC	21 W	2937	T6	545	440,5	1,8
KEXLX6Z2	ExProof Linear X6 Z2				42 W	5874		990	885,5	3,4
KEXLX8Z2	ExProof Linear X8 Z2				63 W	8811		1426	1321,5	4
KEXLX8+Z2	ExProof Linear X8+ Z2				75 W	10446		1426	1321,5	4
KEXLX3Z22	ExProof Linear X3 Z22	22	tc	IIIC	21 W	2937	T85°C	545	440,5	2,4
KEXLX6Z22	ExProof Linear X6 Z22				42 W	5874		990	885,5	3,4
KEXLX8Z22	ExProof Linear X8 Z22				63 W	8811		1426	1321,5	4
KEXLX8+Z22	ExProof Linear X8+ Z22				75 W	10446		1426	1321,5	4