

RAMBO-EX LED



IP 66

IP 67




IRC 80

40.000 horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Certificado:	FTZÚ 17 ATEX 0053X
Marcado:	II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db
Temperatura:	-20°C ≤ Ta ≤ +51°C
Tensión:	110 - 254 V AC 220 - 250 V DC
Frecuencia:	50 - 60 Hz 0 Hz
Bornas conexión:	Terminal Ex WAGO, diámetro máx. de los cables 4,0 mm ²
Entradas cable:	M20
Material:	Tubo de plástico con diámetro exterior de 70mm y grosor de pared de 4mm de policarbonato. Color transparente
Bajo demanda:	3000/4000/6000K – Temperatura de color RAL – Colores NEREZ – Carcasa acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 (reduce la temperatura ambiente en 5-10°C aprox.)

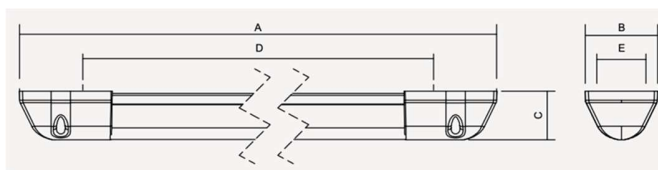

Ref	Descripción	Potencia	LM	TC	T máx (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Montaje (DxE mm)	Peso (Kg)
084250	RAMBO-Ex-LED-D-2750-118-4K	16 W	1953	4000K	50	1318x113x76	1148x60 (Ø8)	7,6
084210	RAMBO-Ex-LED-D-4000-118-4K	28W	2835		50	1318x113x76	1148x60 (Ø8)	7,6
084251	RAMBO-Ex-LED-D-5500-136-4K	30W	3794		45	1878x113x76	1708x60 (Ø8)	11
084211	RAMBO-Ex-LED-D-8000-136-4K	51W	5441		45	1878x113x76	1708x60 (Ø8)	11
084252	RAMBO-Ex-LED-WOD-2750-118-4K	16W	1953		50	1318x113x76	1148x60 (Ø8)	7,6
084212	RAMBO-Ex-LED-WOD-4000-118-4K	28W	2835		50	1318x113x76	1148x60 (Ø8)	7,6
084253	RAMBO-Ex-LED-WOD-5500-136-4K	30W	3794		45	1878x113x76	1708x60 (Ø8)	11
084213	RAMBO-Ex-LED-WOD-8000-136-4K	51W	5441		45	1878x113x76	1708x60 (Ø8)	11

Estándar	EM-1,5H	EM-3H	MULTI-1,5H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
084210	X	X	X	X	X	084210 1F	X
084211	X	X	X	X	X	084211 1F	X
084212	X	X	X	X	X	084212 1F	X
084213	X	X	X	X	X	084213 1F	X

RAMBO-EX-LED

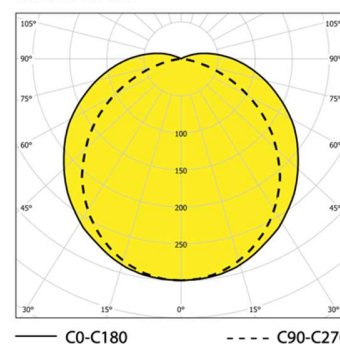

Referencia	Accesorio
004569	Tornillo seguridad cabeza especial
002020	Llave para tornillo de seguridad