
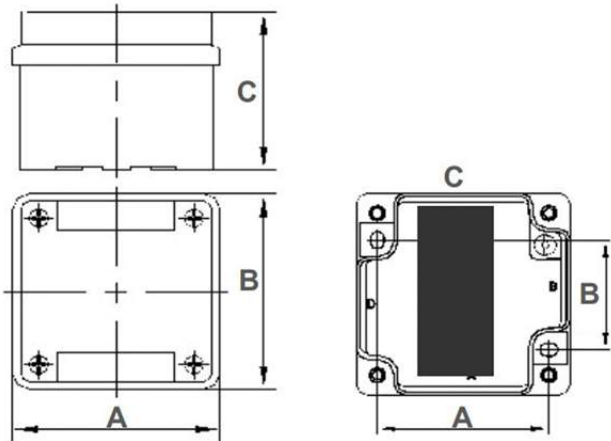


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	FIDI 19 ATEX 0056 , FIDI 19 ATEX 0057 EAC RU C-HR.HB07.B.00280/20
Marcado:	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2G Ex ia/ib IIC T6 Gb II 2G Ex eb ia/ib IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80° Db
Temperatura:	ATEX: -20°C/-40°C < Ta < +40°C/+50°C/+55°C EAC: -20°C < Ta < +50°C/+55°C/+70°C
Tensión:	630 V 60V máx. para Ex i
Material:	Cuerpo: poliamida reforzada con fibra de vidrio SMC, color negro Tapa: poliamida reforzada con fibra de vidrio SMC y junta de elastómero termoplástico, cierra con cuatro tornillos M5/M6 de acero inoxidable

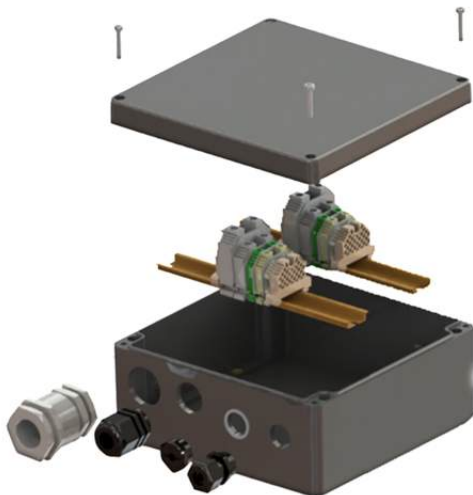

REFERENCIA	DIMENSIONES (AxBxC mm)	TORNILLOS DE MONTAJE (mm)	PESO (Kg)
SKX-12/E	100x100x80	75x50	0,50
SKX-13/E	150x100x80	75x100	0,70
SKX-14/E	200x100x80	75x150	1,00
SKX-15/E	200x150x80	125x150	1,00 - 1,50
SKX-17/E	250x300x120	285x200	3,80
SKX-18/E	400x250x120	380x200	4,50
SKX-20/E	600x250x120	580x200	7,00