

GalaLED



IP 66

IP 67



60.000 horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	EXA 16 ATEX 0069X IECEX EXA 18.0006X
Zonas:	1, 2, 21, 22
Material:	Aleación de aluminio pintada con cristal templado de borosilicato y junta de silicona. Difusor PMMA 2,5mm
Vida útil:	60000 h
Entradas:	2x M20
Terminales:	L, N, PE máx. 3x2,5mm ² , PE externo M5




Gala LED				
Descripción	Lámpara de trabajo ATEX LED			
	24V/20W	42V/25W	110V/25W	230V/30W
Referencia	360° - DLG24	360° - DLG42	360° - DLG110	360° - DLG230
Marcado	II 2G Ex db op is IIC T6 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db			
Voltaje nominal	24 V AC	42 V AC	110 V AC	230 V AC
Voltaje	20-30 V AC	38-48 V AC	90-130 V AC	210-250 V AC
	20-30 V DC	38-60 V DC	90-130 V DC	
Potencia	20 W	25 W	25 W	30 W
Temperatura	-40°C ≤ T _a ≤ +50°C			
LM	2300 lm	3000 lm		3500 lm
TC	5000 K			
CRI	80 - 85			
Peso	2,3 Kg (solo lámpara)			

Referencia	Accesorio
1001795	Rejilla protectora
1001800	Soporte de montaje
1002294	Set para suspensión vertical con cable





Ex GalaLED 180°



Ex GalaLED model	Available Beam Angle
24V	360°
42V	360°
110V	360°
230V	180° or 360°

Ex GalaLED 360°

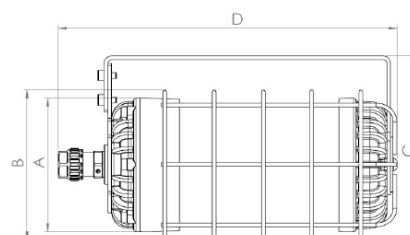

Dimension	
A	ø110mm
B	ø125mm
C	155mm
D	280mm