


EXTRA-N LED-2/21 - Estándar y Emergencia

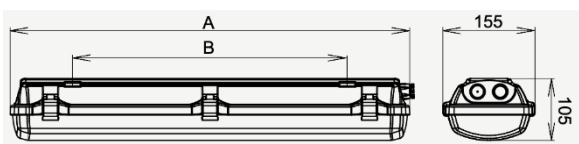

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	FTZÚ 24 ATEX 0020X
Marcado:	II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb IIIC T80°C Db
Voltaje:	220 - 240 V, 50/60 Hz, 220 - 240 V, 0 Hz DC
Vida útil:	L80B10 ta30 - 70 000h L70B10 ta30 - 100 000h
Bornas conexión:	Bloque de bornas tripolar sin tornillos, diámetro máx. de los cables 2,5 mm ²
Entradas cable:	M20
Material:	Cuerpo: policarbonato, gris RAL7035 Difusor: policarbonato ópalo
Instalación:	Directamente a techo o pared, o en suspensión
Bajo demanda:	DIM: DALI, DSI, 1-10V 2.7K-6.5K: temperaturas de color MULTI-1/3: kit de emergencia

Ref	Descripción	LM	Potencia	TC	Ta máx	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
						A	B	
086300	EXTRA-N-LED-2/21-1250-218-G2-4K, IP66	1171	8W	4000K	45°C	670	460	1,8
086301	EXTRA-N-LED-2/21-2500-218-G2-4K, IP66	2251	15W		60°C			1,7
086302	EXTRA-N-LED-2/21-5000-218-G2-4K, IP66	4357	29W		55°C			
086303	EXTRA-N-LED-2/21-2500-236-G2-4K, IP66	2251	15W		60°C	1280	880	3,1
086304	EXTRA-N-LED-2/21-5000-236-G2-4K, IP66	4503	29W		60°C			3,2
086305	EXTRA-N-LED-2/21-10000-236-G2-4K, IP66	8715	58W		40°C			
086306	EXTRA-N-LED-2/21-3750-258-G2-4K, IP66	3377	24W		55°C	1580	1000	3,6
086307	EXTRA-N-LED-2/21-7500-258-G2-4K, IP66	6754	44W		55°C			3,8
086308	EXTRA-N-LED-2/21-12550-258-G2-4K, IP66	11172	74W		45°C			
086309	EXTRA-N-LED-2/21-16700-258-G2-4K, IP66	13730	94W		40°C			
086310	EXTRA-N-LED-2/21-20000-258-G2-4K, IP66	16311	115W		40°C			
086340	EXTRA-N-LED-2/21-1250-218-G2-6.5K, IP66	1171	8W	6500K	45°C	670	460	1,8
086341	EXTRA-N-LED-2/21-2500-218-G2-6.5K, IP66	2251	15W		60°C			1,7
086342	EXTRA-N-LED-2/21-5000-218-G2-6.5K, IP66	4357	29W		55°C			
086343	EXTRA-N-LED-2/21-2500-236-G2-6.5K, IP66	2251	15W		60°C	1280	880	3,1
086344	EXTRA-N-LED-2/21-5000-236-G2-6.5K, IP66	4503	29W		60°C			3,2
086345	EXTRA-N-LED-2/21-10000-236-G2-6.5K, IP66	8715	58W		40°C			
086346	EXTRA-N-LED-2/21-3750-258-G2-6.5K, IP66	3377	24W		55°C	1580	1000	3,6
086347	EXTRA-N-LED-2/21-7500-258-G2-6.5K, IP66	6754	44W		55°C			3,8
086348	EXTRA-N-LED-2/21-12550-258-G2-6.5K, IP66	11172	74W		45°C			
086349	EXTRA-N-LED-2/21-16700-258-G2-6.5K, IP66	13730	94W		40°C			
086350	EXTRA-N-LED-2/21-20000-258-G2-6.5K, IP66	16311	115W		40°C			

Referencia	Accesorio	
001696	Cable suspensión	
051131	Cable de suspensión 3m (2 ud)	
051157	Soporte poste diám. 50mm AISI304 (1 ud)	
064643	Soportes para pared 45° AISI 304 (2 ud)	
065465	Soportes ajustables	
01748 LAK	Rejilla protectora 18W	
01749 LAK	Rejilla protectora 36W	
001750 LAK	Rejilla protectora 58W	

Estándar	3F	DALI	DALI 3F
086300	086300 3F 2,5MM2	086311	086311 3F 2,5MM2
086301	086301 3F 2,5MM2	086312	086312 3F 2,5MM2
086302	086302 3F 2,5MM2	086313	086313 3F 2,5MM2
086303	086303 3F 2,5MM2	086314	086314 3F 2,5MM2
086304	086304 3F 2,5MM2	086315	086315 3F 2,5MM2
086305	086305 3F 2,5MM2	08631	08631 3F 2,5MM2
086306	086306 3F 2,5MM2	086317	086317 3F 2,5MM2
086307	086307 3F 2,5MM2	086318	086318 3F 2,5MM2
086308	086308 3F 2,5MM2	086319	086319 3F 2,5MM2
086309	086309 3F 2,5MM2	086320	086320 3F 2,5MM2
086310	086310 3F 2,5MM2	086321	086321 3F 2,5MM2
086340	086340 3F 2,5MM2	086351	086351 3F 2,5MM2
086341	086341 3F 2,5MM2	086352	086352 3F 2,5MM2
086342	086342 3F 2,5MM2	086353	086353 3F 2,5MM2
086343	086343 3F 2,5MM2	086354	086354 3F 2,5MM2
086344	086344 3F 2,5MM2	086355	086355 3F 2,5MM2
086345	086345 3F 2,5MM2	086356	086356 3F 2,5MM2
086346	086346 3F 2,5MM2	086357	086357 3F 2,5MM2
086347	086347 3F 2,5MM2	086358	086358 3F 2,5MM2
086348	086348 3F 2,5MM2	086359	086359 3F 2,5MM2
086349	086349 3F 2,5MM2	086360	086360 3F 2,5MM2
086350	086350 3F 2,5MM2	086361	086361 3F 2,5MM2

Estándar	MULTI-1H	MULTI-3H	LM MULTI-1H/3H
086300	086322	086329	450
086301	086323	086330	450
086302	X	X	X
086303	086324	086331	450
086304	086325	086332	654
086305	X	X	X
086306	086326	086333	654
086307	086327	086334	654
086308	086328	086335	654
086309	X	X	X
086310	X	X	X
086340	086362	086369	450
086341	086363	086370	450
086342	X	X	X
086343	086364	086371	450
086344	086365	086372	654
086345	X	X	X
086346	086366	086373	654
086347	086367	086374	654
086348	086368	086375	654
086349	X	X	X
086350	X	X	X

