

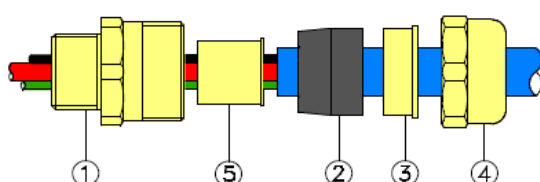


SERIE DNR**II 2 GD EEx e/d IIC IP66****APLICACIÓN:**

- **Cable no armado**
- Sellado externo
- Válido para envoltentes superiores a 2 litros con equipos que puedan producir chispas (EN 60079-14 para 10.3.2)
- Uso general, interiores y exteriores



- 1- CUERPO
2- SELLADO
3- ANILLO PRENSANTE
4- TUERCA
5- CAMARA SELLANTE

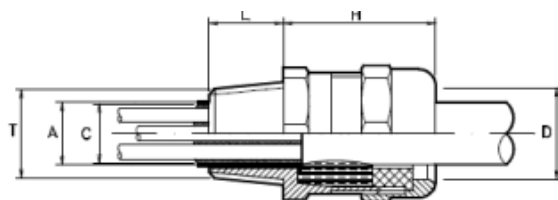

ROSCA		DIMENSIONES CABLE (mm)			DIMENSIONES PRENSAESTOPAS (mm)				
Grupo	T	REF.	A		C	D	H	E	F
			MIN	MAX					
1	½"NPT-M20x1.5 ¾"NPT-M25x1.5	DNR1.8	5.5	8	12	20	41	32	35
		DNR1.10	8	10.5					
		DNR1.13	10.5	13					
2	¾"NPT-M25x1.5	DNR2.13	10.5	13	17	25	41	36	39
		DNR2.15	13	15.5					
		DNR2.18	15.5	18					
3	1"NPT-M32x1.5	DNR3.18	15	18	23	32	52	45	49
		DNR3.21	18	21					
		DNR3.24	21	24					
4	1"1/4NPT-M40x1.5	DNR4.24	21	24	29	38	53	50	55
		DNR4.27	24	27					
		DNR4.30	27	30					
5	1"1/2-M50x1.5	DNR5.27	24	27	35	44	53	57	62
		DNR5.30	27	30					
		DNR5.33	30	33					
		DNR5.36	33	36					
6	2"NPT-M63x1.5	DNR6.39	36	39	45	54	53	67	73
		DNR6.42	39	42					
		DNR6.45	42	45					
7	2"1/2NPT-M75x1.5	DNR7.48	45	48	55	65	53	80	88
		DNR7.51	48	51					
		DNR7.54	51	54					