


INS340LED**IP 66****IP 67****IRC 80****70.000 horas****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Protección:	IP66/IP67
Impactos:	IK10
Temperatura:	-25°C ≤ Ta ≤ +60°C
Voltaje:	230 V
Frecuencia:	0 / 50 - 60 Hz
Bornas:	3 x 2,5 mm ²
Material:	Cuerpo: acero inoxidable o acero galvanizado Difusor: policarbonato
Temperatura de color:	4000K
Vida útil:	L80B10 - 70000h
Montaje:	En techo o pared mediante soportes

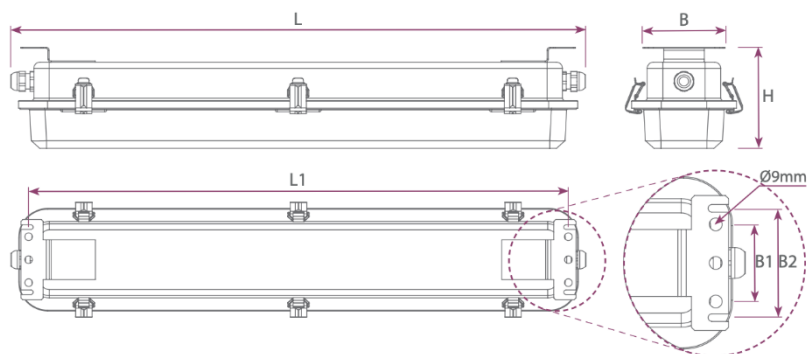

Ref	Descripción	Potencia	LM	A3 LM	Máx. Temp. (°C)	Dimensiones (mm)			
						LxHxB	L1	B1	B2
31-340-06J200	INS340LED-0600-J2-1-35E-33-11P20-GS-PC-AMO1	18,2 W	2503	-	45°C	730x134x150	704	60	85
31-340-06J201	INS340LED-0600-J2-3-35E-33-11P20-GS-PC-AMO1	26,2 W	3487						
31-340-12J400	INS340LED-1200-J4-1-35E-33-11P20-GS-PC-AMO1	35,4 W	4838		40°C	1340x134x150	1314		
31-340-12J403	INS340LED-1200-J4-3-35E-33-11P20-GS-PC-AMO1	51,3 W	7155						
31-340-12B400	INS340LED-1200-B4-1-35E-33-11P20-GS-PC-AMO1	69,8 W	9677		45°C	730x134x150	704		
31-340-06J250	INS340LED-0600-J2-1-34E-44-11P20-GS-PC-A3-AMO1	18,2 W	2503						
31-340-06J215	INS340LED-0600-J2-3-34E-44-11P20-GS-PC-A3-AMO1	26,2 W	3487		40°C	1340x134x150	1314		
31-340-12J429	INS340LED-1200-J4-1-34E-44-11P20-GS-PC-A3-AMO1	35,4 W	4838						
31-340-12J413	INS340LED-1200-J4-3-34E-44-11P20-GS-PC-A3-AMO1	51,3 W	7155		45°C	730x134x150	704		
31-340-12B408	INS340LED-1200-B4-1-34E-44-11P20-GS-PC-A3-AMO1	69,8 W	9677						
31-340-06J252	INS340LED-0600-J2-1-35E-33-11P20-GS-PC-ZB-AMO1	18,2 W	2503		40°C	1340x134x150	1314		
31-340-06J285	INS340LED-0600-J2-3-35E-33-11P20-GS-PC-ZB-AMO1	26,2 W	3487						
31-340-12J432	INS340LED-1200-J4-1-35E-33-11P20-GS-PC-ZB-AMO1	35,4 W	4838		45°C	730x134x150	704		
31-340-12J425	INS340LED-1200-J4-3-35E-33-11P20-GS-PC-ZB-AMO1	51,3 W	7155						
31-340-12B407	INS340LED-1200-B4-1-35E-33-11P20-GS-PC-ZB-AMO1	69,8 W	9677		40°C	1340x134x150	1314		

Sigla	Descripción
M	Metal
P	Plásticos
NIRO	Acero inoxidable
GS	Acero galvanizado
PC	Policarbonato
A3	Versión emergencia de 3h. Funciona en temperaturas superiores a 0°C
ZB	Versión con driver para batería central

