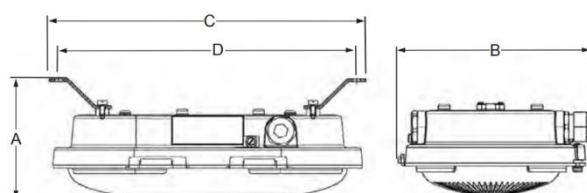



0403.24 LED**IP 66****IRC 80****70.000 horas**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Certificado:	FIDI 19 ATEX 0059
Marcado:	II 2GD Ex eb mb op is IIC T6 Gb Ex tb op is IIIC T80°C Db
Temperatura:	-30°C ≤ T _a ≤ +50°C
Tensión:	24 V AC/DC (1), 48-96 V AC/DC (2), 110-240 V AC/DC (3)
Frecuencia:	50 – 60 Hz
Bornas conexión:	Terminales L + N + PE para 2x4mm ²
Entradas cable:	2xM25
Material:	Cuerpo: Aluminio pintado Difusor: Cristal borosilicato





Ref	Descripción	Potencia	LM	TC	Dimensiones (mm)				Peso (Kg)
					A	B	C	D	
0403.24/LED -1/1	24 V AC/DC - Transparente	17 W	2450	6300 K	125	192	350	319	4
0403.24/LED -1/2	24 V AC/DC - Verde		1200						
0403.24/LED -1/3	24 V AC/DC - Rojo		1200						
0403.24/LED -2/1	48 – 96 V AC/DC - Transparente		2450						
0403.24/LED -2/2	48 – 96 V AC/DC - Verde		1200						
0403.24/LED -2/3	48 – 96 V AC/DC - Rojo		1200						
0403.24/LED -3/1	110 – 240 V AC/DC - Transparente		2450						
0403.24/LED -3/2	110 – 240 V AC/DC - Verde		1200						
0403.24/LED -3/3	110 – 240 V AC/DC - Rojo		1200						

Rejilla protectora NO incluida

**Módulo LED Ex****Junta****Cristal de repuesto****Rejilla protectora**

Referencia	Accesorio
LEDEx 01	Módulo LED
0403.24 LED 10-140	Junta
0403.24 LED 10-110	Cristal de repuesto
0403.24 LED 20-120	Rejilla protectora
0403.24 LED 10-160	Soporte para pared
0403.24 LED 10-170	Soporte para tubo R2"

**Soporte para pared****Soporte para tubo R2"**