

SERIE DN


Ex II 2 GD Ex db IIC Gb / Ex eb IIC Gb / Ex tb IIIC Db – IP66

CERTIFICADOS:

- ATEX: TUV CY24ATEX0207035X
- IECEX: IECEX TPS 25.0074X

APLICACIÓN:

- **Cable no armado**
- Sellado externo
- Uso general en exteriores e interiores

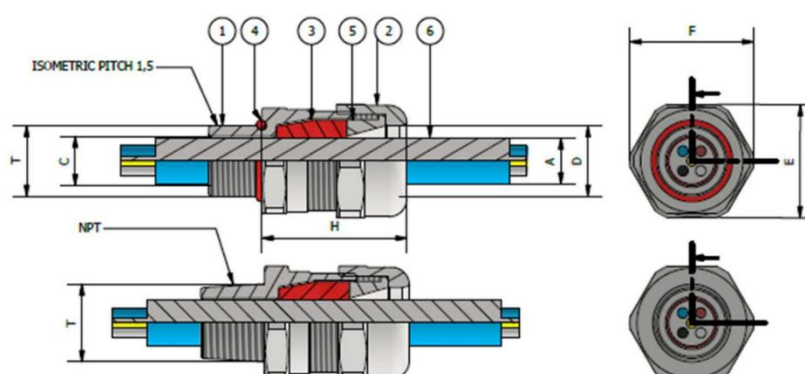

- 1- CUERPO DE LA ROSCA
- 2- TUERCA
- 3- ANILLO DE LA ARMADURA
- 4- JUNTA (SOLO PARA MÉTRICA)
- 5- JUNTA DE PRESIÓN
- 6- CABLE NO ARMADO

INOX	LATÓN NIQUELADO	ROSCA	A		C	D	H	E	F
			MIN	MAX					
DN0MIXM16	DN0MONM16	M16	4	10	11	16	33	24	26
DN0MIX	DN0MON	M20	4	10	11	16	33	24	26
DN1MIX	DN1MON	M20	5,5	13	14	20	41	32	35
DN1MIXM25	DN1MONM25	M25	5,5	13	14	20	41	32	35
DN2MIX	DN2MON	M25	10,5	18	19	25	41	36	35
DN3MIX	DN3MON	M32	15	24	25	32	52	45	49
DN4MIX	DN4MON	M40	21	30	31	38	53	50	55
DN5MIX	DN5MON	M50	24	36	37	44	53	61	65
DN6MIX	DN6MON	M63	36	45	47	54	53	70	75

INOX	LATÓN NIQUELADO	ROSCA	A		C	D	H	E	F
			MIN	MAX					
DN0NIXN3/8"	DN0NON3/8"	3/8" NPT	4	10	11	16	33	24	26
DN0NIX	DN0NON	1/2" NPT	4	10	11	16	33	24	26
DN1NIX	DN1NON	1/2" NPT	5,5	13	14	20	41	32	35
DN1NIXN3/4"	DN1NON3/4"	3/4" NPT	5,5	13	14	20	41	32	35
DN2NIX	DN2NON	3/4" NPT	10,5	18	19	25	41	36	35
DN3NIX	DN3NON	1" NPT	15	24	25	32	52	45	49
DN4NIX	DN4NON	1 1/4" NPT	21	30	31	38	53	50	55
DN5NIX	DN5NON	1 1/2" NPT	24	36	37	44	53	61	65
DN6NIX	DN6NON	2" NPT	36	45	47	54	53	70	75