


PLFM LED**IP 66****IRC 80****70.000 horas****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Certificado:	FIDI 19 ATEX 0047X
Marcado:	II 2GD Ex db eb op is IIC T6 Gb Ex tb op is IIIC T80°C Db
Temperatura:	-20°C ≤ T _a ≤ +40°C
Tensión:	230 V
Frecuencia:	50 Hz (60 Hz bajo demanda)
Bornas conexión:	Tripolar L + N + PE; 2,5mm ²
Entradas cable:	1xM20
Material:	Carcasa: Aluminio pintado Difusor: Cristal borosilicato
Montaje:	Suspendido, en poste, pared o techo

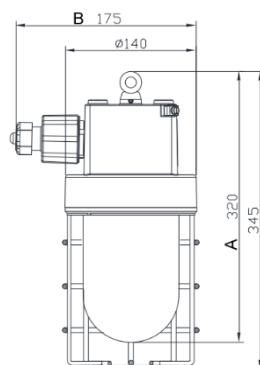

Ref	Descripción	Potencia	LM	TC	Dimensiones (AxB mm)	Peso (Kg)
PLFM 100/3	Osram 12W	12W	1060	4000K	320x175	3,50
PLFM 100/3	Philips 13W	13W	1350			
PLFM 20 LED	Módulo LED	18W	2600			
PLFM 20 LED-3	Módulo LED	18W	2600			

Referencia	Accesorio
PLFM 10-120	Cristal de repuesto
PLFM 20-130	Protector
PLFM 10-140	Junta
PLFM 10-170	Set de módulo LED
PLFM 10-160	Driver LED
PLFM 20-110	Adaptador ADP 23/1
SPC 20	Tapón metálico M20 Ex d
PLFM 20-120	Soporte de montaje para tubo R2"
PLFM 20-130	Soporte de montaje para techo
PLFM 20-140	Soporte de montaje para pared

