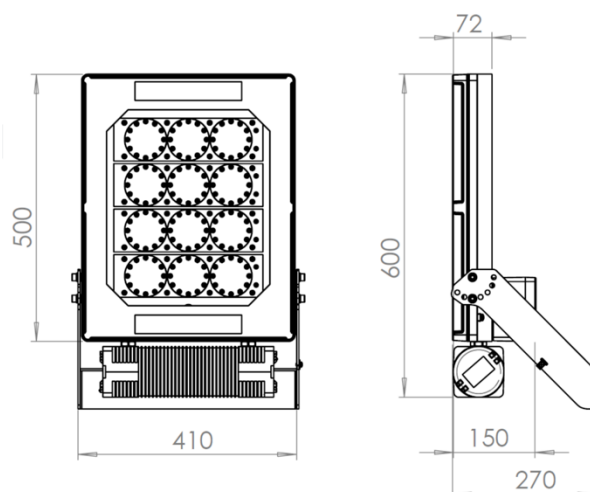


RLF 320 LED**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Certificado:	FIDI 23 ATEX 0004
Marcado:	II 2GD Ex db eb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T100°C Db
Temperatura:	-40°C ≤ T _a ≤ +40°C / +55°C
Tensión:	110 - 240 V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Bornas conexión:	L1, L2, L3, N, PE: máx. 4mm ² PE: máx. 2x6mm ²
Entradas cable:	Caja de conexión 3L+N+PE / entradas ISO25
Material:	Cuerpo: aluminio Difusor: cristal templado

**IP 66****IRC 80****100.000 horas**

Ref	Potencia	TC	LM	Temperatura (°C)	Peso (Kg)
RLF 320 LED-1	250 W	4700K	27000	-40°C ≤ T _a ≤ +50°C	23
RLF 320 LED-2	320 W		34500	-40°C ≤ T _a ≤ +40°C	

Ref	Accesorio
RLF LED 10-110	Cristal de reemplazo
RLF LED 10-120	Módulo LED LEEx 04
RLF LED 10-130	Driver LED
RLF LED 20-110	Soporte para pared/techo
RLF LED 20-120	Soporte para poste
RLF 320 LED 10-140	Set caja conexión

