

## SIF 52 LED – Estándar y emergencia




IP 66



IRC 80

70.000 horas

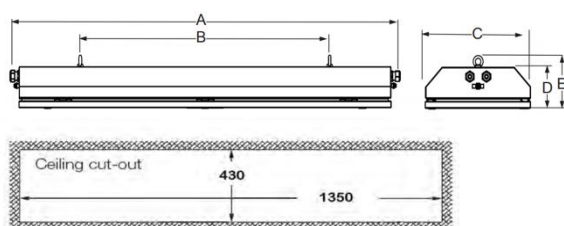

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certificado:</b>     | FIDI 20 ATEX 023                                                                                                                    |
| <b>Marcado:</b>         | II 2GD<br>Ex db eb mb op is IIC T5 Gb<br>Ex tb op is IIIC T80°C Db                                                                  |
| <b>Temperatura:</b>     | -20°C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +50°C<br>Emergencia: -20°C ≤ T <sub>a</sub> ≤ +40°C                                                        |
| <b>Tensión:</b>         | 110-240 VAC<br>220-250 VDC                                                                                                          |
| <b>Frecuencia:</b>      | 50-60 Hz                                                                                                                            |
| <b>Bornas conexión:</b> | Terminal L1+L2+L3+N+PE máx. 3x4mm <sup>2</sup><br>Terminal de tierra -PE máx 2x6mm <sup>2</sup>                                     |
| <b>Entradas:</b>        | 2xM25                                                                                                                               |
| <b>Material:</b>        | Carcasa: lámina de acero recubierta con poliéster/epoxy<br>Difusor: cristal de borosilicato con alta estabilidad térmica y mecánica |
| <b>Vida útil:</b>       | 35.000 h<br>T <sub>a</sub> máx -10°C 60.000 h<br>T <sub>a</sub> máx -20°C 70.000 h                                                  |
| <b>Montaje:</b>         | Suspendido, a techo o pared, empotrado                                                                                              |
| <b>Autonomía</b>        | 3 h                                                                                                                                 |
| <b>Emergencia:</b>      | Batería: NiMh, 6V/10 Ah                                                                                                             |
| <b>Bajo demanda:</b>    | Otras temperaturas de color                                                                                                         |

| Ref           | Potencia | LM    | LM EM | TC     | Dimensiones (mm) |     |     |    |     | Peso (Kg) |
|---------------|----------|-------|-------|--------|------------------|-----|-----|----|-----|-----------|
|               |          |       |       |        | A                | B   | C   | D  | E   |           |
| SIF 152 LED   | 52 W     | 5286  | -     | 4300 K | 1410             | 900 | 380 | 90 | 125 | 22        |
| SIF 252 LED   | 104 W    | 10171 | -     |        |                  |     |     |    |     | 26        |
| SIF 152 LED-E | 56 W     | 5660  | 900   |        |                  |     |     |    |     | 22        |
| SIF 252 LED-E | 108 W    | 10530 | 900   |        |                  |     |     |    |     | 26        |

| Referencia                  | Accesorio                          |  |
|-----------------------------|------------------------------------|--|
| SIF 10-140                  | Cubierta de cristal                |  |
| SIF 10-130                  | Junta                              |  |
| SIF LED 52 20-140           | Reflector interno con módulo LED   |  |
| DRIVEx 02<br>DRIVEx 01/52-1 | Driver LED EM<br>Driver LED        |  |
| SIF LED 30-180              | Difusor                            |  |
| SIF 20-160                  | Set de montaje a pared             |  |
| SIF 20-150                  | Set de montaje empotrado           |  |
| SIF 20-170                  | Set de montaje en poste            |  |
| SIF 20-140                  | Set de montaje en techo            |  |
| SIF 20-180                  | Set de montaje con ángulo en pared |  |