

AQUA-70-EX LED




IP 66

IP 68



IRC 80

45.000 horas

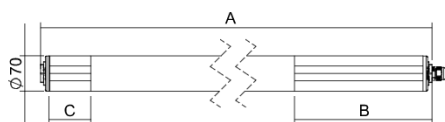

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Certificado:	FTZÚ 17 ATEX 0052X
Marcado:	II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T62°C Db
Temperatura:	-20°C ≤ T _a ≤ +50°C
Voltaje:	110 - 254 V, 50-60 Hz AC 220 - 250 V, 0 Hz DC
Vida útil:	L80B50 ta50 - 45000h
Entradas cable:	M20
Material:	Cuerpo: Tubo de policarbonato con diámetro exterior 70mm y 4mm espesor
Montaje:	En superficie o suspendida. La luminaria se suministra sin accesorios de montaje
Bajo demanda:	3000/4000/6000K - temperatura de color

Ref	Descripción	Potencia	LM	TC	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
40693	AQUA-70-Ex-LED-D-2750-118-4K	16W	2107	4000K	1149x425x65	2,9
35946	AQUA-70-Ex-LED-D-4000-118-4K	28W	3061		1149x425x65	2,9
40694	AQUA-70-Ex-LED-D-5500-136-4K	30W	4175		1709x425x65	4,7
35947	AQUA-70-Ex-LED-D-8000-136-4K	51W	5985		1709x425x65	4,7
40695	AQUA-70-Ex-LED-WOD-2750-118-4K	16W	2107		1149x425x65	2,9
33541	AQUA-70-Ex-LED-WOD-4000-118-4K	28W	3061		1149x425x65	2,9
40708	AQUA-70-Ex-LED-WOD-5500-136-4K	30W	4175		1709x425x65	4,7
35948	AQUA-70-Ex-LED-WOD-8000-136-4K	51W	5985		1709x425x65	4,7

Ref	EM-1H	EM-3H	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI	1F	3F
40693	X	X	X	X	X	40693 1F	40693 3F
35946	X	X	X	X	X	35946 1F	X
40694	X	X	X	X	X	40694 1F	40694 3F
35947	X	X	X	X	X	35947 1F	X
40695	X	X	X	X	X	40695 1F	40695 3F
33541	X	X	X	X	X	33541 1F	X
40708	X	X	X	X	X	40708 1F	40708 3F
35948	X	X	X	X	X	35948 1F	X

Referencia	Accesorio		
4191	Soporte de montaje, gris claro (1 ud)		
4190	Soporte de montaje, gris oscuro (1 ud)		
28448	Soporte de montaje de acero inoxidable (1 ud)		
4189	Soporte para montaje de acero inoxidable (1 ud)		
37043	Soporte de acero inox para superficie (1 ud)		
3578	Cable de suspensión de acero inoxidable (2 ud)		