


BORDER-N-LED-M600 – Estándar y Emergencia

70.000 horas

100.000 horas

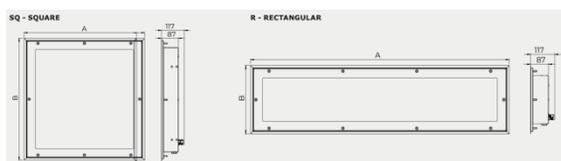

Montaje: empotrar o apoyar en perfilera de aluminio

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	Zona 2, 21: FTZÚ 23 ATEX 0038X Zona 2, 22: FTZÚ 23 ATEX 0039X Salas limpias: ISO 14644-1
Marcado:	Zona 2, 21: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db Zona 2, 22: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
Voltaje:	220-240 V, 50-60 Hz AC 220-240 V DC
Bornas conexión:	Bloque de bornas sin tornillo, máx. 2,5mm ²
Material:	Carcasa: lámina de metal pintada RAL9016 Difusor: GLM – cristal de seguridad mate OP – policarbonato transparente + plexiglass ópalo MP – policarbonato transparente + plexiglass microprismático CGOP – cristal de seguridad transparente + plexiglass ópalo CGMP – cristal de seguridad transparente + plexiglass microprismático
Vida útil:	L80B10 ta30 – 70000h L70B10 ta30 – 100000h
Montaje:	Empotrado, apoyado en perfilera de aluminio o con marco en superficie
Bajo demanda:	DIM – DALI MULTI – Kit emergencia (1h, 3h) 3000/4000/5000/6500K CB – sistema de batería central NEREZ – acero inoxidable AISI 304 o AISI 316

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
GLM – SQ cuadrado							
45646	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-3300-4K, IP66	2688	17	4000K	-20°C/60°C	595x595x87	10,5
45647	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-4800-4K, IP66	3978	27				
45648	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-6300-4K, IP66	5237	37				
45649	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-7200-4K, IP66	6067	41				
45650	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-8700-4K, IP66	7277	49				
45651	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-GLM-12000-4K, IP66	9996	70		-20°C/45°C		
GLM – SQ cuadrado – FROST							
48379	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-3300-4K, IP66	2688	17	4000K	-40°C/55°C	595x595x87	10,5
49817	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-4800-4K, IP66	3978	27				
49818	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-6300-4K, IP66	5237	37				
49819	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-7200-4K, IP66	6067	41				
49820	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-GLM-8700-4K, IP66	7277	49				
GLM – R rectangular							
45676	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-3300-4K, IP66	2630	17	4000K	-20°C/60°C	1195x295x87	11,5
45677	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-4800-4K, IP66	3906	27				
45678	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-6300-4K, IP66	5143	37				
45679	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-7200-4K, IP66	5928	41				
45680	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-8700-4K, IP66	7077	49				
45681	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-GLM-12000-4K, IP66	9816	70				

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
GLM – R rectangular – FROST							
49846	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-3300-4K, IP66	2630	17	4000K	-40°C/60°C	1195x295x87	11,5
49847	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-4800-4K, IP66	3906	27				
49848	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-6300-4K, IP66	5143	37				
49849	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-7200-4K, IP66	5928	41				
49850	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-GLM-8700-4K, IP66	7077	49				
OP – SQ cuadrado							
45652	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-3300-4K, IP66	2372	17	4000K	-20°C/60°C	595x595x87	10,5
45653	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-4800-4K, IP66	3510	27				
45654	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-6300-4K, IP66	4621	37				
45655	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-7200-4K, IP66	5353	41				
45656	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-8700-4K, IP66	6420	49				
45657	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-12000-4K, IP66	8820	70		-20°C/45°C		
OP – SQ cuadrado – FROST							
49822	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-3300-4K, IP66	2372	17	4000K	-40°C/55°C	595x595x87	10,5
49823	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-4800-4K, IP66	3510	27				
49824	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-6300-4K, IP66	4621	37				
49825	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-7200-4K, IP66	5353	41				
49826	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-OP-8700-4K, IP66	6420	49				
OP – R rectangular							
45682	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-3300-4K, IP66	2370	17	4000K	-20°C/60°C	1195x295x87	11,5
45683	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-4800-4K, IP66	3519	27				
45684	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-6300-4K, IP66	4634	37				
45685	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-7200-4K, IP66	5341	41				
45686	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-8700-4K, IP66	6376	49				
45687	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-OP-12000-4K, IP66	8844	70		-20°C/40°C		
OP – R rectangular – FROST							
49852	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-3300-4K, IP66	2370	17	4000K	-40°C/60°C	1195x295x87	11,5
49853	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-4800-4K, IP66	3519	27				
49854	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-6300-4K, IP66	4634	37				
49855	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-7200-4K, IP66	5341	41				
49856	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-OP-8700-4K, IP66	6376	49				
MP – SQ cuadrado							
45658	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-3300-4K, IP66	2539	17	4000K	-20°C/60°C	595x595x87	10,5
45659	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-4800-4K, IP66	3491	27				
45660	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-6300-4K, IP66	4596	37				
45661	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-7200-4K, IP66	5324	41				
45662	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-8700-4K, IP66	6386	49				
45663	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-MP-12000-4K, IP66	8772	70		-20°C/45°C		
MP – SQ cuadrado - FROST							
49828	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-3300-4K, IP66	2539	17	4000K	-40°C/55°C	595x595x87	10,5
49829	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-4800-4K, IP66	3491	27				
49830	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-6300-4K, IP66	4596	37				
49831	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-7200-4K, IP66	5324	41				
49832	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-MP-8700-4K, IP66	6386	49				
MP – R rectangular							
45688	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-3300-4K, IP66	2347	17	4000K	-20°C/60°C	1195x295x87	11,5
45689	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-4800-4K, IP66	3486	27				
45690	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-6300-4K, IP66	4590	37				
45691	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-7200-4K, IP66	5291	41				
45692	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-8700-4K, IP66	6315	49				
45693	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-MP-12000-4K, IP66	8760	70		-20°C/40°C		
MP – R rectangular – FROST							
49858	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-3300-4K, IP66	2347	17	4000K	-40°C/60°C	1195x295x87	11,5
49859	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-4800-4K, IP66	3486	27				
49860	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-6300-4K, IP66	4590	37				
49861	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-7200-4K, IP66	5291	41				
49862	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-MP-8700-4K, IP66	6315	49				

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
CGOP – SQ cuadrado							
45664	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-3300-4K, IP66	2459	17	4000K	-20°C/60°C	595x595x87	10,5
45665	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-4800-4K, IP66	3639	27				
45666	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-6300-4K, IP66	4791	37				
45667	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-7200-4K, IP66	5550	41				
45668	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-8700-4K, IP66	6656	49				
45669	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGOP-1200-4K, IP66	9144	70		-20°C/45°C		
CGOP – SQ cuadrado – FROST							
49834	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-3300, IP66	2459	17	4000K	-40°C/55°C	595x595x87	10,5
49835	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-4800-4K, IP66	3639	27				
49836	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-6300-4K, IP66	4791	37				
49837	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-7200-4K, IP66	5550	41				
49838	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGOP-8700-4K, IP66	6656	49				
CGOP – R rectangular							
45694	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-3300-4K, IP66	2331	17	4000K	-20°C/60°C	1195x295x87	11,5
45695	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-4800-4k, IP66	3462	27				
45696	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-6300-4K, IP66	4558	37				
45697	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-7200-4K, IP66	5254	41				
45698	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-8700-4K, IP66	6272	49				
45699	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGOP-12000-4K, IP66	8700	70		-20°C/55°C		
CGOP – R rectangular – FROST							
49864	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-3300-4K, IP66	2331	17	4000K	-40°C/60°C	1195x295x87	11,5
49865	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-4800-4K, IP66	3462	27				
49866	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-6300-4K, IP66	4558	37				
49867	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-7200-4K, IP66	5254	41				
49868	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-R-CGOP-8700-4K, IP66	6272	49				
CGMP – SQ cuadrado							
45670	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-3300-4K, IP66	2440	17	4000K	-20°C/60°C	595x595x87	10,5
45671	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-4800-4K, IP66	3610	27				
45672	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-6300-4K, IP66	4753	37				
45673	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-7200-4K, IP66	5506	41				
45674	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-8700-4K, IP66	6604	49				
45675	BORDER-N-LED-2/21-M600-SQ-CGMP-12000-4K, IP66	9072	70		-20°C/45°C		
CGMP – SQ cuadrado – FROST							
49840	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-3300-4K, IP66	2440	17	4000K	-40°C/55°C	595x595x87	10,5
49841	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-4800-4K, IP66	3610	27				
49842	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-6300-4K, IP66	4753	37				
49843	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-7200-4K, IP66	5506	41				
49844	BORDER-N-LED-2/21-M600-FROST-SQ-CGMP-8700-4K, IP66	6604	49				
CGMP – R rectangular							
45700	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-3300-4K, IP66	2360	17	4000K	-20°C/60°C	1195x295x87	11,5
45701	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-4800-4K, IP66	3505	27				
45702	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-6300-4K, IP66	4615	37				
45703	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-7200-4K, IP66	5320	41				
45704	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-8700-4K, IP66	6350	49				
45705	BORDER-N-LED-2/21-M600-R-CGMP-12000-4K, IP66	8808	70		-20°C/55°C		
CGMP – R rectangular – FROST							
49870	BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-3300-4K, IP66	2360	17	4000K	-40°C/60°C	1195x295x87	11,5
49871	BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-4800-4K, IP66	3505	27				
49872	BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-6300-4K, IP66	4615	37				
49873	BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-7200-4K, IP66	5320	41				
49874	BORDER-N-LED-2/21-M598-FROST-R-CGMP-8700-4K, IP66	6350	49				

Referencia	Accesorio
57512	Set de suspensión de seguridad
57800	Set de nivelación
57533	Marco BORDER-SQ 600x600
57534	Marco BORDER-R 1200x300

