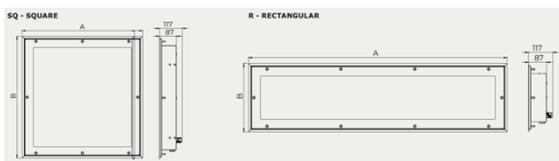


BORDER-N-LED-M625/PB – Estándar y EmergenciaISO
14644-1

IP 66

IRC
8070.000
horas100.000
horas

Montaje: empotrar en falso techo o panel sándwich

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	Zona 2, 21: FTZÚ 23 ATEX 0038X Zona 2, 22: FTZÚ 23 ATEX 0039X Salas limpias: ISO 14644-1
Marcado:	Zona 2, 21: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 2D Ex tb op is IIIC T85°C Db Zona 2, 22: II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
Voltaje:	220-240 V, 50-60 Hz AC 220-240 V, 0 Hz DC
Bornas conexión:	Bloque de bornas sin tornillo, máx. 2,5mm ²
Material:	Carcasa: lámina de metal pintada RAL9016 Difusor: GLM – cristal de seguridad mate OP – policarbonato transparente + plexiglass ópalo MP – policarbonato transparente + plexiglass microprismático CGOP – cristal de seguridad transparente + plexiglass ópalo CGMP – cristal de seguridad transparente + plexiglass microprismático
Vida útil:	L80B10 ta30 – 70000h L70B10 ta30 – 100000h
Montaje:	Empotrado en falso techo o panel sándwich, usando el set de nivelación (no incluido). Altura mínima del espacio de montaje 200 mm.
Bajo demanda:	DIM – DALI MULTI – Kit emergencia (1h, 3h) 3000/4000/5000/6500K CB – sistema de batería central

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
GLM – SQ cuadrado							
45706	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-3300-4K, IP66	2688	17	4000K	-20°C/60°C	620x620x87	11
45707	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-4800-4K, IP66	3978	27				
45708	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-6300-4K, IP66	5237	37				
45709	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-7200-4K, IP66	6067	41		-20°C/45°C		
45710	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-8700-4K, IP66	7277	49				
45711	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-GLM-12000-4K, IP66	9996	70				
GLM – SQ cuadrado – FROST							
49876	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-3300-4K, IP66	2688	17	4000K	-40°C/55°C	620x620x87	11
49877	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-4800-4K, IP66	3978	27				
49878	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-6300-4K, IP66	5237	37				
49879	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-7200-4K, IP66	6067	41		-40°C/60°C		
49880	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-GLM-8700-4K, IP66	7277	49				
GLM – R rectangular							
48414	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-3300-4K, IP66	2630	17	4000K	-20°C/60°C	1247x312x87	12
48415	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-4800-4K, IP66	3906	27				
48416	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-6300-4K, IP66	5143	37				
48417	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-7200-4K, IP66	5928	41		-20°C/55°C		
48418	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-8700-4K, IP66	7077	49				
48419	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-GLM-12000-4K, IP66	9816	70				

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
GLM – R rectangular – FROST							
49906	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-3300-4K, IP66	2630	17	4000K	-40°C/60°C	1247x312x87	12
49907	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-4800-4K, IP66	3906	27				
49908	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-6300-4K, IP66	5143	37				
49909	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-7200-4K, IP66	5928	41				
49910	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-GLM-8700-4K, IP66	7077	49				
OP – SQ cuadrado							
45712	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-3300-4K, IP66	2372	17	4000K	-20°C/60°C	620x620x87	11
45713	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-4800-4K, IP66	3510	27				
45714	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-6300-4K, IP66	4621	37				
45715	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-7200-4K, IP66	5353	41				
45716	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-8700-4K, IP66	6420	49				
45717	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-OP-12000-4K, IP66	8820	70		-20°C/45°C		
OP – SQ cuadrado – FROST							
49882	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-3300-4K, IP66	2372	17	4000K	-40°C/55°C	620x620x87	11
49883	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-4800-4K, IP66	3510	27				
49884	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-6300-4K, IP66	4621	37				
49885	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-7200-4K, IP66	5353	41				
49886	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-OP-8700-4K, IP66	6420	49				
OP – R rectangular							
48420	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-3300-4K, IP66	2370	17	4000K	-20°C/60°C	1245x310x87	12
48421	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-4800-4K, IP66	3519	27				
48422	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-6300-4K, IP66	4634	37				
48423	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-7200-4K, IP66	5341	41				
48424	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-8700-4K, IP66	6376	49				
48425	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-OP-12000-4K, IP66	8844	70		-20°C/40°C		
OP – R rectangular – FROST							
49912	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-3300-4K, IP66	2370	17	4000K	-40°C/60°C	1245x310x87	12
49913	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-4800-4K, IP66	3519	27				
49914	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-6300-4K, IP66	4634	37				
49915	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-7200-4K, IP66	5341	41				
49916	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-OP-8700-4K, IP66	6376	49				
MP – SQ cuadrado							
45718	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-3300-4K, IP66	2539	17	4000K	-20°C/60°C	620x620x87	11
45719	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-4800-4K, IP66	3491	27				
45720	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-6300-4K, IP66	4596	37				
45721	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-7200-4K, IP66	5324	41				
45722	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-8700-4K, IP66	6386	49				
45723	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-MP-12000-4K, IP66	8772	70				
MP – SQ cuadrado – FROST							
49888	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-3300-4K, IP66	2539	17	4000K	-40°C/55°C	620x620x87	11
49889	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-4800-4K, IP66	3491	27				
49890	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-6300-4K, IP66	4596	37				
49891	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-7200-4K, IP66	5324	41				
49892	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-MP-8700-4K, IP66	6386	49				
MP – R rectangular							
48426	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-3300-4K, IP66	2347	17	4000K	-20°C/60°C	1245x310x87	12
48427	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-4800-4K, IP66	3486	27				
48428	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-6300-4K, IP66	4590	37				
48429	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-7200-4K, IP66	5291	41				
48430	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-8700-4K, IP66	6315	49				
48431	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-MP-12000-4K, IP66	8760	70		-20°C/40°C		
MP – R rectangular – FROST							
49918	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-3300-4K, IP66	2347	17	4000K	-40°C/60°C	1245x310x87	12
49919	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-4800-4K, IP66	3486	27				
49920	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-6300-4K, IP66	4590	37				
49921	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-7200-4K, IP66	5291	41				
49922	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-MP-8700-4K, IP66	6315	49				

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Peso (Kg)
CGOP – SQ cuadrado							
45724	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-3300-4K, IP66	2459	17	4000K	-20°C/60°C	620x620x87	11
45725	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-4800-4K, IP66	3639	27				
45726	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-6300-4K, IP66	4791	37				
45727	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-7200-4K, IP66	5550	41				
45729	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-8700-4K, IP66	6656	49				
45730	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGOP-1200-4K, IP66	9144	70				
CGOP – SQ cuadrado – FROST							
49894	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-3300, IP66	2459	17	4000K	-40°C/55°C	620x620x87	11
49895	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-4800-4K, IP66	3639	27				
49896	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-6300-4K, IP66	4791	37				
49897	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-7200-4K, IP66	5550	41				
49898	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGOP-8700-4K, IP66	6656	49				
CGOP – R rectangular							
48432	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-3300-4K, IP66	2331	17	4000K	-20°C/60°C	1245x310x87	12
48433	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-4800-4k, IP66	3462	27				
48434	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-6300-4K, IP66	4558	37				
48492	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-7200-4K, IP66	5254	41				
48493	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-8700-4K, IP66	6272	49				
48494	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGOP-12000-4K, IP66	8700	70				
				-20°C/40°C			
CGOP – R rectangular – FROST							
49924	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-3300-4K, IP66	2331	17	4000K	-40°C/60°C	1245x310x87	12
49925	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-4800-4K, IP66	3462	27				
49926	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-6300-4K, IP66	4558	37				
49927	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-7200-4K, IP66	5254	41				
49928	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGOP-8700-4K, IP66	6272	49				
CGMP – SQ cuadrado							
48408	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-3300-4K, IP66	2440	17	4000K	-20°C/60°C	620x620x87	11
48410	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-4800-4K, IP66	3610	27				
48411	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-6300-4K, IP66	4753	37				
48412	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-7200-4K, IP66	5506	41				
48409	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-8700-4K, IP66	6604	49				
48413	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-SQ-CGMP-12000-4K, IP66	9072	70				
CGMP – SQ cuadrado – FROST							
49900	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-3300-4K, IP66	2440	17	4000K	-40°C/55°C	620x620x87	11
49901	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-4800-4K, IP66	3610	27				
49902	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-6300-4K, IP66	4753	37				
49903	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-7200-4K, IP66	5506	41				
49904	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-SQ-CGMP-8700-4K, IP66	6604	49				
CGMP – R rectangular							
48495	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-3300-4K, IP66	2360	17	4000K	-20°C/60°C	1245x310x87	12
48496	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-4800-4K, IP66	3505	27				
48497	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-6300-4K, IP66	4615	37				
48498	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-7200-4K, IP66	5320	41				
48499	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-8700-4K, IP66	6350	49				
48500	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-R-CGMP-1200-4K, IP66	8808	70				
				-20°C/45°C			
CGMP – R rectangular – FROST							
49930	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-3300-4K, IP66	2360	17	4000K	-40°C/60°C	1245x310x87	12
49931	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-4800-4K, IP66	3505	27				
49932	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-6300-4K, IP66	4615	37				
49933	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-7200-4K, IP66	5320	41				
49934	BORDER-N-LED-2/21-M625/PB-FROST-R-CGMP-8700-4K, IP66	6350	49				

Referencia	Accesorio
57800	Set de nivelación
57512	Set de suspensión de seguridad

