

BOXER-LED



BOXER-LED-FC



IP 65



IRC 80

100.000 horas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Temperatura:	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Vida útil LED:	L80B10 ta30 - 70.000 h L70B10 ta30 - 100.000 h
Bornas conexión:	Bloque de bornas sin tornillos tripolar, diámetro máx. cables 2,5 mm ²
Material:	Carcasa: lámina de metal pintado RAL9003 Difusor: marco metálico blanco RAL9003 y difusor de policarbonato transparente Reflector: lámina de aluminio pulido
Instalación:	Directamente a techo o pared, empotrada con marco o en esquina
Bajo demanda:	EM - Emergencia no permanente (1h, 3h) MULTI - Emergencia permanente (1h, 3h) DIM - Regulable (DSI, DALI) NEREZ - Carcasa de acero inoxidable VIDRIO - Cristal temperado de seguridad RAL - Otro color SENSOR MW - Sensor de microondas LUZ NOCTURNA - LED integrado de 4-8W para iluminación nocturna (3K o 4K) 3000K/4000K/5000K/6500K - Otras temperaturas de color

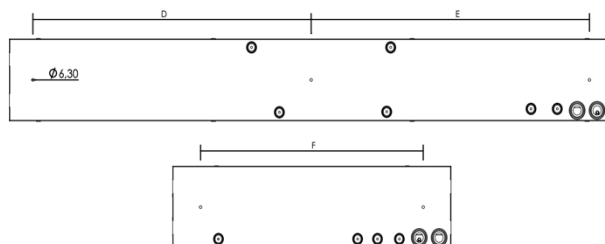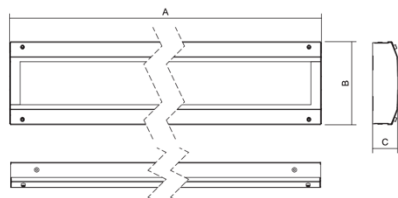

Ref	Descripción	Potencia	TC	LM	T máx (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Montaje Dx E/F (mm)	Peso (Kg)
13274	BOXER-LED-1450-4K, IP65	8 W	4000 K	1123	55	421x184x56	320	2,8
15497	BOXER-LED-1650-4K, IP65	11 W		1413				2,8
13273	BOXER-LED-2900-4K, IP65	18 W		2393	60	701x184x56	540	4,7
13270	BOXER-LED-3300-4K, IP65	22 W		2826				4,7
15493	BOXER-LED-5800-4K, IP65	36 W		4786	55	1257x184x56	550x550	7
15499	BOXER-LED-6600-4K, IP65	41 W		5368				7
15495	BOXER-LED-7200-4K, IP65	48 W		6350	45	1519x184x56	680x680	9
15501	BOXER-LED-8200-4K, IP65	51 W		6710				9

Ref	Descripción	Potencia	TC	LM	T máx (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Montaje Dx E/F (mm)	Peso (Kg)
FC: IK10 + 50J								
40789	BOXER-LED-FC-1450-4K, IP65	8 W	4000 K	1123	55	426x186x56	320	3
40786	BOXER-LED-FC-1650-4K, IP65	11 W		1413				3
40790	BOXER-LED-FC-2900-4K, IP65	18 W		2393	60	706x186x56	540	5
40787	BOXER-LED-FC-3300-4K, IP65	22 W		2826				5
40791	BOXER-LED-FC-5800-4K, IP65	36 W		4786	55	1262x186x56	550x550	7,3
40792	BOXER-LED-FC-6600-4K, IP65	41 W		5368				7,3
40788	BOXER-LED-FC-7200-4K, IP65	48 W		6350	45	1524x186x56	680x680	9,5
40793	BOXER-LED-FC-8200-4K, IP65	51 W		6710				9,5

4000K	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI
13274	38659	38660	33589
15497	38652	38653	38654
13273	38657	38658	38656
13270	29661	38655	28948
15493	38661	33502	38662
15499	33131	38651	31001
15495	38663	38664	38665
15501	38649	38650	34687

FC 4000K	MULTI-1H	MULTI-3H	DALI
40789	42812	42813	42814
40786	42803	42804	42805
40790	42809	42810	42811
40787	42806	42807	42808
40791	42815	42816	42383
40792	42800	42801	42802
40788	42817	42818	42819
40793	42797	42798	42799

Ref	Accesorio
25130	Marco empotrable 420 mm
25131	Marco empotrable 700 mm
25132	Marco empotrable 1257 mm
25133	Marco empotrable 1537 mm
20369	Kit instalación en esquina 420 mm
24030	Kit instalación en esquina 700 mm
24031	Kit instalación en esquina 1257 mm
24032	Kit instalación en esquina 1537 mm
24607	Punta tornillo de seguridad

BOXER-LED

