

PITBUL-EX LED - Estándar y Emergencia




IP 65



IRC 80

50.000 horas

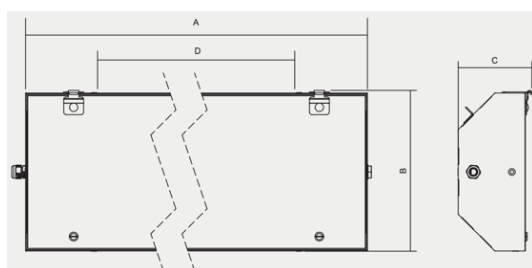

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado:	FTZÚ 16 ATEX 0089X
Marcado:	PITBUL-Ex-LED, MULTIPITBUL-Ex-LED, PITBUL-Ex-LED-Em: II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db PITBUL-Ex-LED-WOD: II 2G Ex eb mb o pis IIC T4 Gb II 2D Ex tb op is IIIC T67°C Db
Voltaje:	110-254 V, 50/60 Hz 220-250 V DC
Vida útil:	L80B50 ta 55°C - 50000h - 418/436 L80B50 ta 60°C - 50000h - 218/236
Bornas conexión:	Bloque de bornas tripolar sin tornillo, diámetro máx. de los cables 4,0 mm ²
Entradas cable:	M20
Material:	Cuerpo: Chapa de acero pintada blanco RAL9016 Cubierta: Cristal de seguridad templado
Bajo demanda:	EM: Emergencia simple (1,5h, 3h) MULTI: Kit de emergencia RAL: colores NEREZ: Cuerpo AISI 304 o AISI 316 3000/4000/6000K: Temperatura de color 1/3F: Conexión monofásica o trifásica, sección máx. del conductor 4 mm ²

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta máx (°C)	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
						AxBxC	D	
40704	PITBUL-Ex-LED-OP-D-2750-218-4K	2377	16	4000K	60	703x310x142	450	7,7
33978	PITBUL-Ex-LED-OP-D-4000-218-4K	3373	30		60	703x310x142	450	7,7
40705	PITBUL-Ex-LED-OP-D-5500-418-4K	4695	30		55	703x369x142	450	10,3
33979	PITBUL-Ex-LED-OP-D-8000-418-4K	6663	51		55	703x369x142	450	10,3
40706	PITBUL-Ex-LED-OP-D-5500-236-4K	4784	30		60	1313x310x142	800	15,1
33980	PITBUL-Ex-LED-OP-D-8000-236-4K	6742	53		60	1313x310x142	800	15,1
40707	PITBUL-Ex-LED-OP-D-11000-436-4K	9546	60		55	1313x369x142	800	19,4
33981	PITBUL-Ex-LED-OP-D-16000-436-4K	13447	102		55	1313x369x142	800	19,4
40700	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-2750-218-4K	2377	16		60	703x310x142	450	7,7
33974	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-4000-218-4K	3373	30		60	703x310x142	450	7,7
40701	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-5500-418-4K	4695	30		55	703x369x142	450	10,3
33975	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-8000-418-4K	6663	51		55	703x369x142	450	10,3
40702	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-5500-236-4K	4784	30		60	1313x310x142	800	15,1
33976	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-8000-236-4K	6742	53		60	1313x310x142	800	15,1
40703	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-11000-436-4K	9546	60		55	1313x369x142	800	19,4
33977	PITBUL-Ex-LED-OP-WOD-16000-436-4K	13447	102		55	1313x369x142	800	19,4

Ref	Descripción	LM	Potencia (W)	TC	Ta mín. (°C)	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)
						AxBxC	D	
33970	PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-4000-218-4K	3373	30	4000K	-40	703x310x142	450	10,3
33971	PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-8000-418-4K	6663	51			703x369x142	450	10,3
33972	PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-8000-236-4K	6742	53			1313x310x142	800	15,1
33973	PITBUL-Ex-LED-OP-FROST-WOD-16000-436-4K	13447	102			1313x369x142	800	19,4

Estándar	MULTI-1,5H	MULTI-3H		EM
40704	X	X	33990	PITBUL-Ex-Em-LED-OP-600-218-4K
33978	33986	33982	33991	PITBUL-Ex-Em-LED-OP-900-236-4K
40705	X	X	33992	PITBUL-Ex-Em-LED-OP-400-218-4K
33979	33987	33983	33993	PITBUL-Ex-Em-LED-OP-500-236-4K
40706	X	X		
33980	33988	33984		
40707	X	X		
33981	33989	33985		
40700	X	X		
33974	X	X		
40701	X	X		
33975	X	X		
40702	X	X		
33976	X	X		
40703	X	X		
33977	X	X		

Referencia	Accesorio	
4318	Kit marco 1x-3x18W	
4319	Kit marco 4x18W	
4320	Kit marco 1x-3x36W	
4321	Kit marco 4x36W	
4317	Kit soportes ajustables (2 unidades)	
4811	Soportes para techo AISI 304 (2 ud)	
2038	Perno para suspensión M8 DIN 580	