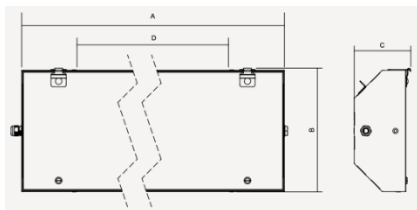


PITBUL-N LED – Estándar y Emergencia**IP 65****IRC 80****100.000 horas****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Certificado:	FTZÚ 17 ATEX 0129X
Marcado:	II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T63°C Dc
Voltaje:	220-240 V, 50/60 Hz AC 220-240 V DC
Bornas conexión:	Bloque de bornas tripolar sin tornillo, diámetro máx. de los cables 2,5 mm ²
Entradas cable:	M20
Material:	Cuerpo y reflector: Chapa de acero pintada RAL9016 Cubierta: Cristal templado opal de seguridad
Vida útil:	L80B10 Ta 35 – 70000h L70B10 Ta 35 – 100000h
Bajo demanda:	DIM: DALI MULTI-1/3: kit de emergencia EM-1/3: emergencia simple 3000/4000/5000/6000K: temperatura de color RAL: colores NEREZ: Cuerpo AISI 304 o AISI 316

Ref	Descripción	Potencia	LM	TC	T máx (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	D (mm)	Peso (Kg)
27852	PITBUL-N-LED-5000-218-4K	35W	4470	4000K	65	703x310x142	450	9,1
27853	PITBUL-N-LED-10000-236-4K	70W	8940		55	1313x310x1142	800	13,8
27854	PITBUL-N-LED-15000-258-4K	104W	13410		55	1613x310x142	1100	16,6
27855	PITBUL-N-LED-10000-418-4K	70W	8899		55	703x369x142	450	8,9
27856	PITBUL-N-LED-18300-436-4K	121W	15895		50	1313x369x142	800	16,1
27857	PITBUL-N-LED-29000-458-4K	195W	24845		45	1613x369x142	1100	19,6

4000K	6500K	MULTI-1H	MULTI-1H 6500K	MULTI-3H	MULTI-3H 6500K
27852	41101	4160	41103	4166	48208
27853	37766	4161	41102	4167	62108
27854	33171	4162	62105	4168	62110
27855	45950	4163	62104	4169	62107
27856	33503	4164	47171	4170	62109
27857	59959	4165	62106	4171	62111

Referencia	Accesorio
4318	Kit marco 1x-3x18W
4319	Kit marco 4x18W
4320	Kit marco 1x-3x36W
4321	Kit marco 4x36W
4322	Kit marco 1x-3x58W
4323	Kit marco 4x58W
4317	Kit soportes ajustables (2 ud)
4811	Soportes para techo AISI 304 (2 ud)
2038	Perno para suspensión M8 DIN 580

