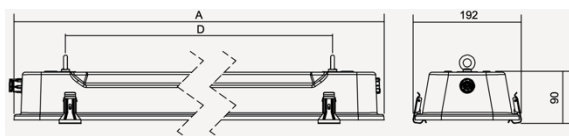


SALUKA-N LED – Estándar y Emergencia**IP 66****IRC 80****100.000 horas****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Certificado:	FTZÚ 17 ATEX 0027X
Marcado:	II 3G Ex nR IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Voltaje:	220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 0 Hz DC
Vida útil:	L80B10 ta40 – 70000h L70B10 ta40 – 100000h
Bornas conexión:	Bloque de bornas tripolar sin tornillos, diámetro máx. de los cables 2,5 mm ²
Entradas cable:	M20
Material:	Cuerpo: lámina de metal blanca RAL 9016 Difusor: cristal de seguridad temperado ópalo Reflector: lámina de metal blanca RAL 9016
Bajo demanda:	DIM – regulable (DALI, DSI, 1-10V) MULTI-1/3 – con kit de emergencia EM-1/3 – emergencia simple 3000K/4000K/5000K/6500K – temperatura de color NEREZ – carcasa fabricada con chapa de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 (reduce ta máx. 5-10°C)

4000K	6500K	Descripción	Potencia	LM	Ta máx (°C)	Dimensiones (AxBxC mm)	Montaje (D mm)	Peso (Kg)
42076	47938	SALUKA-N-LED-OP-1250-218-G2-4K	8 W	1155	45	705x192x90	510	3,8
42079	47941	SALUKA-N-LED-OP-2500-218-G2-4K	15 W	2220	60			3,8
42082	47948	SALUKA-N-LED-OP-5000-218-G2-4K	29 W	4409	55			3,9
42085	47951	SALUKA-N-LED-OP-2500-236-G2-4K	15 W	2220	60	1305x192x90	1110	7,1
42088	47398	SALUKA-N-LED-OP-5000-236-G2-4K	29 W	4440				7,1
42091	46724	SALUKA-N-LED-OP-10000-236-G2-4K	58 W	8819	50			7,2
42094	47954	SALUKA-N-LED-OP-3750-258-G2-4K	22 W	3330	55			1605x192x90
42097	45849	SALUKA-N-LED-OP-7500-258-G2-4K	44 W	6661		8,1		
42100	45516	SALUKA-N-LED-OP-12550-258-G2-4K	74 W	11305	45	8,3		
42103	47957	SALUKA-N-LED-OP-16700-258-G2-4K	95 W	14175	50	8,5		
42106	47960	SALUKA-N-LED-OP-20000-258-G2-4K	117 W	16963	45	8,5		

MULTI-1H 4K	MULTI-1H 6.5K	MULTI-3H 4K	MULTI-3H 6.5K	DALI 4K	DALI 6.5K	EM-1H 4K	EM-3H 4K
42126	47973	42134	47982	42109	47963	X	X
42127	47974	42135	47983	42110	47964	42120	42123
X	X	X	X	42111	47965	X	X
42128	47975	42136	47984	42112	47966	X	X
42129	47976	42137	47985	42113	47967	42121	42124
42132	47977	42138	47986	42114	47968	X	X
42130	47978	42139	47987	42115	47969	X	X
42131	47979	42140	47988	42116	47970	42122	42125
42133	47981	42141	47989	42117	48158	X	X
X	X	X	X	42118	47971	X	X
X	X	X	X	42119	47972	X	X

Referencia	Accesorio
3583	Ganchos para techo (2 ud)
3589	Soporte de acero inox. para poste (50 mm diámetro)
30316	Soporte de acero inox. para poste (40 mm diámetro)
28788	Ganchos ajustables (2 ud)
3591	Brazo para pared en acero inox. 60° (1 ud)

